Elektrozaczep wodoodporny 1450RF

WYPRODUKOWANO W POLSCE

Łukasiewicz



IP68 WATERPROOF


WODOODPORNY

CECHY

- Stopień ochrony IP68 zgodny z PN-EN 60529:2003 - specjalna, uszczelniona konstrukcja gwarantuje odporność przed skutkami zapylenia i trwałego znaurzenia w wodzie.
- Zaczep typu radialnego - otwarcie przy minimalnym wychyleniu, montaż przy mniejszym podcięciu ościeżnicy.
- Uniwersalny, wąski.
- Awersyjny NC i Rewersyjny NO.
- Regulacja języka 2 mm.
- Modele do pracy ciągłej.
- Trwałość: ponad 200 000 cykli.
- Kategoria użytkowania - klasa 3 - odpowiednie do budynków publicznych.
- Certyfikat PN-EN 14846:2010.



Zaczep dostępny w 3 wariantach siły sprężyny

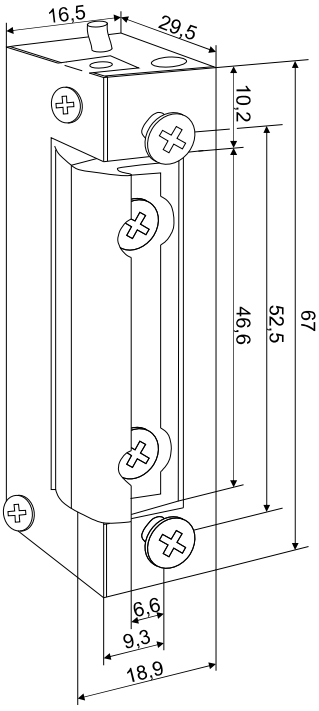

DANE TECHNICZNE

Model			Wyłącznik	Pamięć
Standard	Niskoprądowy	Rewersyjny		
1450RF	1458RF	1451RF		
1470RF	1478RF	1471RF	✓	
1483RF	1488RF	-		✓
1493RF	1498RF	-	✓	✓

Napięcie nominalne (V)	6-12V AC/DC standard	12-24V AC/DC standard	12-24V AC/DC niskoprądowy 12V	24-48V AC/DC niskoprądowy 24V	12V DC rewersyjny	12V DC rewersyjny
Tolerancja (%)	±10%					
Praca ciągła*	< 1 min.	< 1 min.	100 % 12V DC <1 min. 12V AC <1 min. 24V AC/DC	100 % 24V DC <1 min. 24V AC <1 min. 48V AC/DC	100 %	100 %
Oporność (Ω)	8,5	15	40	140	40	140
Pobór prądu DC (mA)	6V / 700 12V / 1400	12V / 680 24V / 1080	12V / 300 24V / 600	12V / 170 24V / 340	12V / 200 -	12V / 200 -
Pobór prądu AC (mA)	6V / 600 12V / 1200	12V / 570 24V / 1170	12V / 250 24V / 510	12V / 150 24V / 300	-	-
Dopuszczalny nacisk wstępny DC (N)	10	10	10	10	10	10
Dopuszczalny nacisk wstępny AC (N)	90	90	90	90	-	-

*Elektrozaczepy niskoprądowe i rewersyjne podczas długotrwałej pracy mogą nagrzać się nawet do 70°C.

Rekomendowane blachy czołowe: 909, 910, CE196E